



Lamidecor S.L.



NOVOCANT[®] S.A.
CANTO SINTÉTICO



IMPRESIÓN DE PAPELES
DECORATIVE PAPERS PRINTING

IMPREGNACIÓN DE PAPELES
IMPREGNATED PAPERS



LAMINADORA HYMMEN
HYMMEN PRESS

PRODUCCIÓN DE CANTOS
EDGE BANDING PRODUCTION





LAMI-foil

Chapa sintética para recubrir tableros y molduras
Finish foil for covering of boards and profiles wrapping



LAMI-flex

Laminados para postformado con espesores de 0,15 a 0,30 mm.
Post forming laminates available in a thickness range of 0,15 up to 0,30 mm



LAMI-form

Laminados para postformado con espesores de 0,40 a 1,20 mm
Post forming laminates available in a thickness range of 0,40 up to 1,20 mm



NOVOCANT

Cantos melamínicos en rollos de aproximadamente 250 metros lineales y cualquier ancho.
Melamine edgebands available in rolls of approximately 250 lineal metres and in any width.

LAMI - foil

© **LAMI-foil** tiene un aspecto final de madera muy apropiado para revestimientos de tableros para muebles, paneles decorativos para paredes, recubrimientos de moldura para aplicaciones en muebles, decoración, zócalos.

LAMI-foil has a final wood appearance suitable for flat surfaces of furnitures, decorative wall panelling, profiles wrapping for furnitures, decorative applications, skirting boards.



© **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / PRODUCT SPECIFICATIONS**

MATERIA BASE: Papeles celulósicos impresos con tintas al agua
RAW MATERIAL: Cellulose papers printed with based water inks

IMPREGNACIÓN: Resinas aminoplásticas estándar
IMPREGNATION: Standard aminoplastic resins

BRILLO: El brillo depende del tipo de acabado
GLOSS: Depends on the type of finish

FM y MM: Acabado mate / *Matt*

FS y MS: Acabado satinado / *Satin*

FB y MB: Acabado brillo / *High gloss*

FL y ML: Acabado lacable / *Ready to lacquer*

F: Rigido para tableros / *Rigid for boards*

M: Flexible para molduras / *Flexible for profiles*

LAMI - flex



⊙ **LAMI-flex** tiene muy buenas cualidades para postformar siendo idoneo para radios pequeños. Debido a su composición retarda la acción del fuego y muestra una gran resistencia a la abrasión, al rayado, a los ácidos, detergentes y disolventes. Disponible en bobinas y espesor desde 0,15 a 0,30 mm.

LAMI-flex esta también disponible con una protección superficial adicional (overlay) para mejorar la resistencia al rayado y al desgaste para aplicaciones especiales.

***LAMI-flex** has very good postforming qualities and is ideally suited for tight radii.*

By the nature of its composition LAMI-flex is fire retardant and gives a high resistance to abrasion, scratch, acids, detergents and solvents.

Available in rolls of 0,15 up to 0,30 mm thickness.

***LAMI-flex** is also available with an additional surface protection (overlay) to improve the scratch and wear resistance for special applications.*

⊙ APLICACIONES USUALES / TYPICAL APPLICATIONS

Las principales aplicaciones de **LAMI-flex** son frentes de puertas de cocina, muebles de baño, muebles de oficina, muebles del Hogar y paneles para paredes.

LAMI-flex con overlay es apropiado para todas las aplicaciones de postformado en horizontal y sin overlay para las aplicaciones de postformado en vertical.

***LAMI-flex** main applications are front panels for kitchen doors, office furniture, bathroom and household furniture and wall panelling.*

***LAMI-flex** with overlay is suitable for all horizontal general postforming applications, and without for vertical postforming applications.*

⊙ CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / PRODUCT SPECIFICATIONS

Espesor / Thickness	0,15 - 0,30 mm
Longitud / Length	Bobinas de hasta 600 mts / Rolls up to 600 mts
Anchura / Width	650 - 1300 mm
Acabados / Textures	Satinado liso, soft, madera y fresno / Smooth satin, soft, wood, ashwood


LAMI - f o r m

⊙ **LAMI-form** es un laminado para postformar disponible en una gran variedad de diseños, es apropiado para postformar en horizontal.

LAMI-form puede llevar una protección superficial (overlay) para mejorar la resistencia al rayado y al desgaste para aplicaciones especiales como encimeras de cocina, mesas de bar y oficinas etc.

***LAMI-form** is postforming laminate suitable for horizontal general applications, available in a wide range of designs.*

***LAMI-form** with a surface protection (overlay) is available to improve the scratch and wear resistance for special applications like kitchen countertops, restaurant and office tables.*

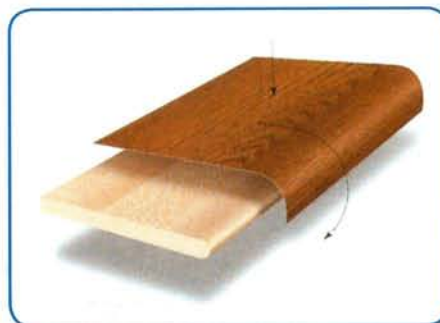

⊙ **APLICACIONES USUALES / TYPICAL APPLICATIONS**

Frentes de todo tipo de muebles
Front panels all kinds of furniture

Recomendado sin overlay
Recommended without overlay

Encimeras de cocina y estantes
Kitchen worktops and shelves

Recomendado con overlay
Recommended with overlay

Mesas de Restaurante y Bar
Restaurant and hotel table

Recomendado con overlay
Recommended with overlay

Mesas de oficina
Office tables

Recomendado con overlay
Recommended with overlay

⊙ **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / PRODUCT SPECIFICATIONS**

Espesor / *Thickness:* 0,40 - 1,2

Longitud / *Length:* Planchas de máximo 6000 mm / *Flexible lengths up to 6000 mm*

Anchura / *Width:* 650 a 1300 mm

Acabados / *Textures:* Satinado liso, soft, madera y fresno / *Smooth satin, soft, wood, ashwood*

NOVOCANT

- © **NOVOCANT** son cantos de melamina que combinan con todos los papeles y laminados de **LAMIDECOR**. Están disponibles en una amplia gama de diseños. Pueden ir preencolados con cola termofusible para el uso de pequeños consumidores, como carpinteros, o sin cola para fabricantes de mayor producción.

NOVOCANT are melamine edgebands matched to all **LAMIDECOR** papers and laminates. Available in a wide range of designs.

NOVOCANT edgebands can be pre-glued with hot melt for small usage by consumers such as carpenters or without glue for larger manufacturers.



© **DISPONIBILIDAD / AVAILABLE IN**

Longitud de los rollos sin cola 250 mts aproximadamente
Non-glued edgebands rolls length 250 mts approximately

Longitud de los rollos con cola 125 mts aproximadamente
Pre-glued edgebands rolls length 125 mts approximately

Anchura mínima 16 mm
Minimum width 16 mm

Anchura máxima 1250 mm
Maximum width 1250 mm

© **APLICACIONES USUALES / TYPICAL APPLICATION**

El canto de **NOVOCANT** se puede aplicar fácilmente sobre cualquier sustrato MDF, aglomerado etc. Se puede utilizar preencolado o sin preencolar según las necesidades y la máquina a utilizar.

NOVOCANT edgebands can be easily applied to any substrate MDF, chipboard... According to the needs and machine to be used, the customer can apply non-glued or pre-glued edgebands.



Lamidecor S.L.



NOVOCANT® S.A.
CANTO SINTÉTICO



Ctra. Uldecona, Km 11 • Apartado 442
12500 VINARÒS (Castellón)
Tel 977 72 12 37 • Fax 977 72 11 01
e-mail: lamidecor@novocant.com • www.lamidecor.com